

OUTLAW

FIVE O'CLOCK FUZZ


Pédale de fuzz

Nous tenons à vous remercier d'avoir fait l'acquisition d'une pédale de fuzz FIVE O'CLOCK FUZZ de Outlaw Effects.

FIVE O'CLOCK FUZZ vous offre une grande variété de sustain en cascade riche avec une attaque nette et une compression subtile. Utilisez les commandes afin de passer d'un sustain fluide comme le son d'un violon à des tonalités plus mordantes ayant une netteté remarquable. Façonnez parfaitement votre tonalité fuzz au sein de tout types de sons, depuis le rock classique des années 1970 aux sons alternatifs plus lourds des années 80 et 90.

Dotée d'une commutation « true bypass » afin de maintenir la pureté de votre tonalité, FIVE O'CLOCK FUZZ offre un large éventail de tonalités fuzz au sein d'un boîtier compact.

FIVE O'CLOCK FUZZ

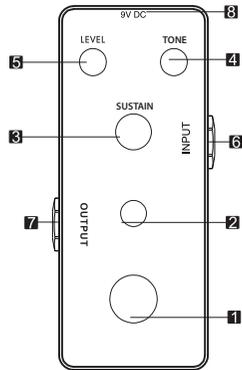

Se préparer à l'utilisation :

Cette pédale n'a pas de compartiment pour piles, et nécessite une alimentation de 9V CC pour fonctionner (alimentation non-incluse).

1. Connectez un bloc d'alimentation de 9V CC qui montre le symbole suivant à la prise 9V DC de la pédale.
2. Connectez votre instrument à l'entrée (INPUT) sur le côté droit de la pédale, à l'aide d'un câble pour instrument de ¼ po.
3. Branchez la sortie (OUTPUT) sur le côté gauche de la pédale à votre amplificateur, à l'aide d'un câble pour instrument de ¼ po.

Caractéristiques

1. Interrupteur Marche/Arrêt (« true bypass »)

Appuyez sur l'interrupteur pour alterner entre le mode Marche et le mode Arrêt (BYPASS).

2. Voyant DEL

Affiche l'état de la pédale. Quand la lumière est allumée, la pédale est en mode Marche.

3. COMMANDE SUSTAIN

Contrôle le degré de sustain / fuzz.

4. COMMANDE TONE

Contrôle la clarté de votre fuzz. Tournez dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour obtenir un ton plus lisse et plus grave. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour un son plus clair et plus aigu.

5. COMMANDE LEVEL

Contrôle le volume global lorsque la pédale est en marche.

6. ENTRÉE (INPUT)

Accepte le signal d'entrée (à partir d'une guitare ou un autre instrument, ou bien à partir d'une autre unité d'effets). Utilisez un câble pour instrument de ¼ po (6,3 mm).

7. SORTIE (OUTPUT)

Connecte l'unité à un amplificateur ou à une autre unité d'effets. Utilisez un câble pour instrument de ¼ po (6,3 mm).

8. CONNECTEUR 9V DC

Connectez un bloc d'alimentation 9V CC.

Caractéristiques techniques

Courant d'alimentation (9V CC)	5 mA
Impédance d'entrée	490 Ω
Impédance de sortie	2 kΩ
Puissance requise	9V CC, prise 2.1 mm, centre négatif et corps positif (non inclus)
Commandes	Interrupteur Marche/Arrêt, commande SUSTAIN, commande TONE, commande LEVEL
Connecteurs	Connecteur femelle d'entrée, connecteur femelle de sortie, connecteur femelle de 9V CC
Dimensions	95 (P) x 45 (L) x 48 (H) mm
Poids	240 g

Garantie

Votre pédale Outlaw Effects est couverte par une garantie d'un (1) an sur les pièces défectueuses et/ou sur une fabrication défectueuse. La garantie est nulle si toute modification ou réparation est effectuée par autre que Outlaw Effects (ou un agent de réparation désigné par Outlaw Effects), et/ou si des abus ou des dommages causés par l'utilisateur ont été confirmés avoir eu lieu. Veuillez s'il vous plaît visiter le www.outlawguitareffects.com pour de plus amples renseignements sur la garantie. Outlaw Effects n'est pas responsable de toute blessure et/ou dommage liés à l'utilisation de nos produits. Ne démontez pas la pédale par vous-même. N'utilisez pas cette pédale près de l'eau ou d'autres liquides. Ne l'exposez pas à lumière directe du soleil, des appareils de chauffage, ou d'autres températures extrêmes. Nettoyez-la avec un chiffon sec. Cessez d'utiliser la pédale si vous remarquez un problème, et contactez Outlaw Effects pour le service réparation. Gardez ce guide d'emploi à titre de référence.

outlawguitareffects.com

OUTLAW

FIVE O'CLOCK FUZZ


Fuzz Pedal

Thank you for purchasing the Outlaw Effects FIVE O'CLOCK FUZZ Pedal.

FIVE O'CLOCK FUZZ gives you loads of rich, cascading sustain with crisp attack and subtle compression. Use the controls to go from waxy smooth, violin-like sustain to grittier tones with razor-sharp bite. Perfectly sculpt your fuzz tone into everything from the thick leads of 1970's classic rock to heavier alternative sounds of the 80's and 90's.

Featuring True Bypass switching to maintain the purity of your clean tone, FIVE O'CLOCK FUZZ delivers a wide array of fuzz tones in a compact package.

FIVE O'CLOCK FUZZ

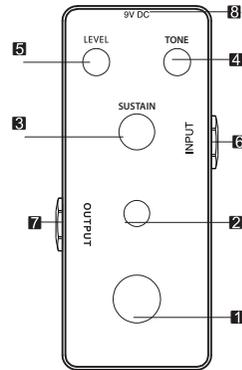

Getting Set Up:

This pedal has no battery compartment, and requires a 9V DC power supply for operation (power supply not included).

1. Connect a 9V DC power supply with the following symbol to the 9V DC jack of the pedal: 
2. Connect your instrument to the INPUT jack on the right side of the pedal using a ¼" jack cable.
3. Connect the OUTPUT jack on the left side of the pedal to your amplifier using a ¼" jack cable.

Features

1. ON/OFF Footswitch (True Bypass)

Press down to alternate between ON mode and OFF (BYPASS) mode.

2. LED Indicator

Displays the pedal's status. When light is on, pedal is in ON mode.

3. SUSTAIN

Controls the degree of sustain/fuzz.

4. TONE

Controls the brightness of your fuzz tone. Turn counter-clockwise for bassier, smoother tone. Turn clockwise for a brighter, more treble sound.

5. LEVEL

Controls the overall volume when the pedal is engaged.

6. INPUT

Accepts the input signal (from a guitar or other instrument, or another effects unit). Use a ¼" (6.3mm) instrument cable.

7. OUTPUT

Connects the unit to an amplifier or other effects unit. Use a ¼" (6.3mm) instrument cable.

8. 9V DC JACK

Connect an AC to 9V DC Adaptor.

Specifications

Current Draw (9V DC)	5mA
Input Impedance	490 Ω
Output Impedance	2 kΩ
Power Requirement	9V DC, 2.1mm plug, negative center and positive sleeve (not included)
Controls	ON/OFF Switch, SUSTAIN Control, TONE Control, LEVEL Control
Connectors	INPUT Jack, OUTPUT Jack, 9V DC Jack
Dimensions	95 (D) x 45 (W) x 48 (H) mm
Weight	240 g

Warranty

Your Outlaw Effects pedal is covered by a one (1) year warranty against defective materials and/or workmanship. The warranty is void if any modification or repair is performed by anyone other than Outlaw Effects (or a repair agent designated by Outlaw Effects), and/or if any user-inflicted abuse or damage is deemed to have occurred. Please visit www.outlawguitareffects.com for more details about warranty procedure. Outlaw Effects is not responsible for any injuries and/or damages related to the use of our products. Do not disassemble the pedal by yourself. Do not use this pedal near water or other liquids. Do not expose to direct sunlight, heating devices, or other extreme temperatures. Clean with a dry cloth. Stop using the pedal if you notice a problem, and contact Outlaw Effects for service. Keep this User Manual for your reference.

outlawguitareffects.com