


Case components


機殻部品紹介 / Composants du boîtier / Gehäusekomponenten / Componentes de la caja / ケースのコンポーネント

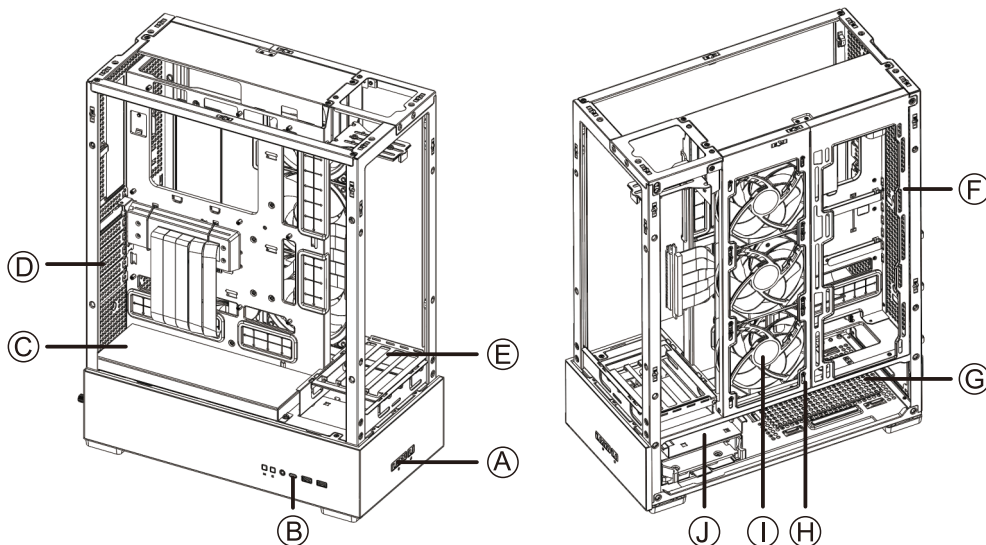


- (A) IO ports: 1 x Power Button, 1 x Reset Button
- (B) IO ports: 2 x USB 3.0 Type A, 1 x USB 3.1 Type C, 1 x Mic, 1 x Light Color Button (C), 1 x Light Mode Button (M)
- (C) Removable cover above PSU shroud, Supporting 2.5" SSD x 2
- (D) 7 slots (for low profile card)
- (E) 4 slots (Support GPU of maximum 400mm long)
- (F) Removable radiator bracket,
Supporting 120 mm fan x 3 or 140 mm fan x 2 or 360 mm radiator x 1 or 280 mm radiator x 1
- (G) PSU tray, Supporting ATX PSU x 1 (Removable dust filter at the bottom)
- (H) Removable side fan bracket, Supporting 120 mm fan x 3
- (I) Included fan 120 mm fan x3 (300~1800 RPM/68.88 CFM/2.56 mm H₂O)
- (J) Removable HDD cage: Supporting 3.5" HDD x 2 or 2.5" SSD x 2

Hardware List


零件部品一覧表 / Liste du matériel / Hardwareliste / Lista de hardware / ハードウェアリスト




Screws
for PSU/Rear fan bracket/
PCIe mounting




Screws
for motherboard/
2.5"SSD mounting




Screws
for fan mounting




Stand-off bolt
(spare parts)
for M/B mount




Tool(sp spare parts)
for stand-off bolt




Screws
for 3.5" HDD mount




Screws
for 3.5" HDD mount




Screws
for 2.5" SSD mount




Anti-vibration rings
for 2.5" SSD mount




Rubber feet
for fan bracket
(spare parts)



Cable ties
for cable
management



Rear fan bracket





Female clips
(spare parts)

※ Exceeded quantity are spare parts.
※ 多餘的零件數量是備品。
※ Les pièces supplémentaires sont des pièces de rechange.
※ Zusätzliche Teile können als Ersatzteile verwendet werden.
※ Exceeded quantity are spare parts.
※ ネジには予備が含まれてています。


Remove the top and right panel

卸下上蓋與右側板 / Retirez le panneau supérieur et droit / Entfernen Sie die obere und rechte Platte /
Retire el panel superior y derecho / 上部と右側のパネルを取り外します

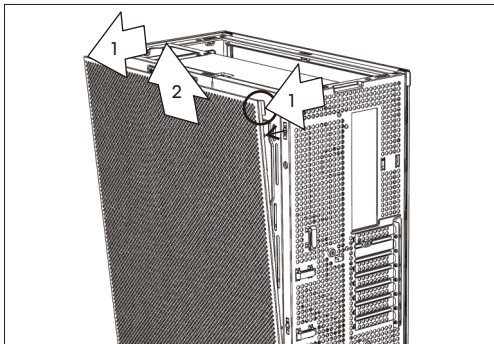
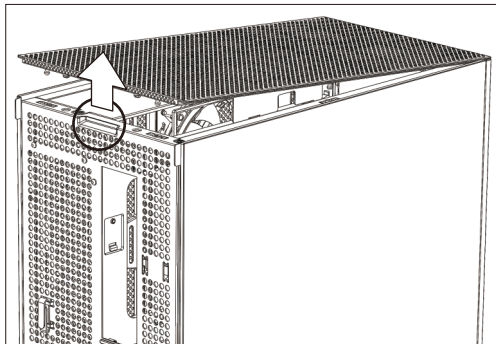


Remove the left glass and front panel


卸下左玻璃與前面板 / Retirez la vitre gauche et le panneau avant / Entfernen Sie das linke Glas und die Frontplatte /
Retire el vidrio izquierdo y el panel frontal / 左側のガラスとフロントパネルを取り外します

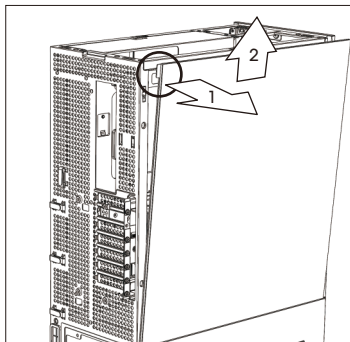

Peel off the protective film on both sides/
撕掉玻璃兩面的保護膜/
Décollez le film protecteur des deux côtés

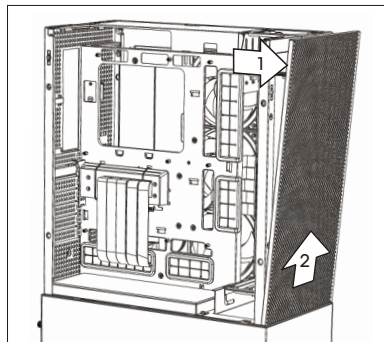

(Optional Step) Remove the side top pillar
Note: Make sure to fix the pillar for transporting/
(非必要步驟) 卸下側邊上方支架
注意: 如需運送, 建議支架鎖上/
(Étape facultative) Retirez le montant supérieur
latéral Remarque: Assurez-vous de fixer le pilier
pour le transport

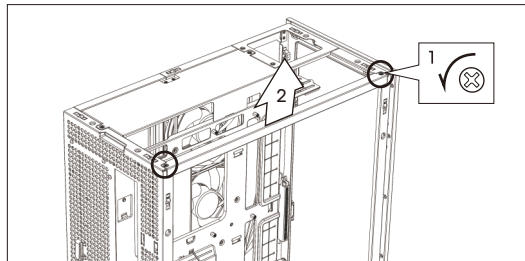


Remove the Dust Filters

灰塵濾網拆卸 / Retirer les filtres à poussière /

Entfernen Sie die Staubfilter / Retire los filtros de polvo /





ダストフィルタを取り外す

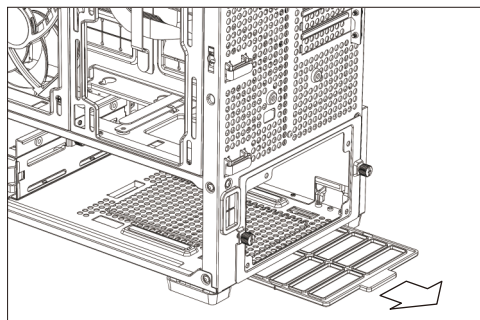

PSU Installation

電源供應器安裝 / Installation du plateau du bloc d'alimentation / PSU-Einsatz installieren /

Instalación de la fuente de alimentación / 電源のインストール

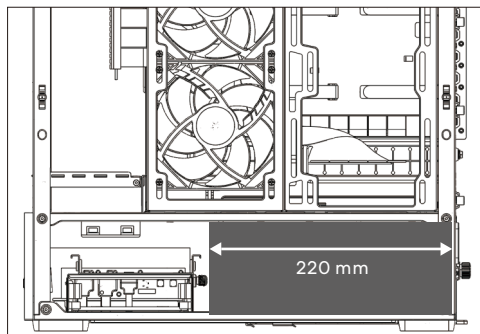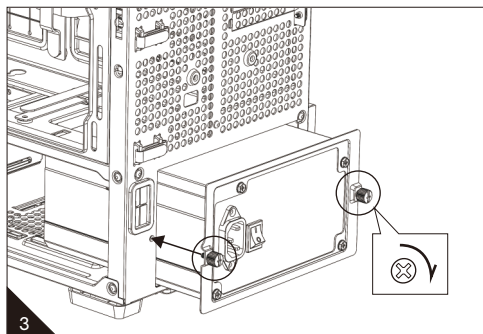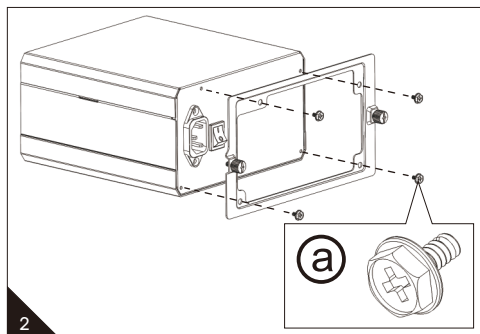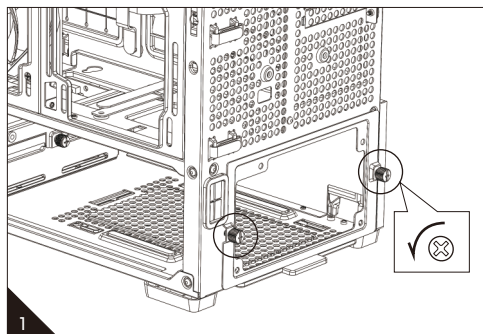

PSU clearance/PSU長度限制/Dégagement PSU

I/O Ports Function


I/O port 功能說明 /

Installation du port I/O /

I/O-Port installieren /

Instalación de los puertos de I/O /

I/Oポート機能

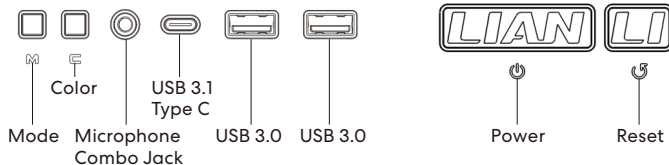

M-Mode/ M-模式/ M-Mode	Press one time / 按一次 / Appuyez une fois	6 Lighting Effect Mode: Multi-Color Effect: Rainbow Morph / Meteor / Tetris / Rubber Band / Aurora. ** Press button C to change the color for above lighting effects mode. Set Effect: Rainbow/ 可切換6種燈效： 多色燈效：十色漸變彩虹、流星雨、俄羅斯方塊、橡皮筋、極光。 **以上按C可換顏色。 一套配色：彩虹流動。 6 modes d'effet d'éclairage: Effet multicolore : Rainbow Morph / Meteor / Tetris / Rubber Band / Aurora. ** Appuyez sur le bouton C pour changer la couleur du mode d'effets d'éclairage ci-dessus. Effet d'ensemble : Arc-en-ciel.
	Long press 2 sec/ 長按 2 秒/ Appuyez longuement 2 secondes	Sync or deactivate motherboard mode. 同步或解除主板模式。 Synchroniser ou désactiver le mode de la carte mère.
C-Color / C- 顏色 / C-Couleur	Press one time / 按一次 / Appuyez une fois	5 color combination for multi-color effect / 11 colors for static color. 切換多色燈效共5組、單色模式11色。 Combinaison de 5 couleurs pour un effet multicolore/11 couleurs pour une couleur statique.
	Long press 2 sec / 長按 2 秒/ Appuyez longuement 2 secondes	Activate or deactivate Static Color mode, 11 colors (red/green/ blue/ white/ orange/ yellow/ teal/ sky blue/ purple/ magenta) 進入或解除純色模式共11色(定色：紅色、綠色、藍色、白色、橘色、黃色、青綠色、天藍色、淺藍色、紫色、洋紅色)。 Activer ou désactiver le mode Static Color, 11 couleurs (rouge/vert/ bleu/blanc/orange/jaune/sarcelle/bleu ciel/violet/magenta).


Detail of the ARGB lighting strips: 1.Total of 47 LEDs. 2.Total of 7 lighting effects modes.

3.With memory function (default Rainbow morph mode)

ARGB光效說明：一、支持ARGB燈數：47顆。二、共7種燈效。三、帶記憶功能(預設為十色漸變彩虹)。


Détail des bandes lumineuses ARGB: 1. Total de 47 LED. 2. Total de 7 modes d'effets d'éclairage.

3. Avec fonction de mémoire (mode Rainbow morph par défaut)

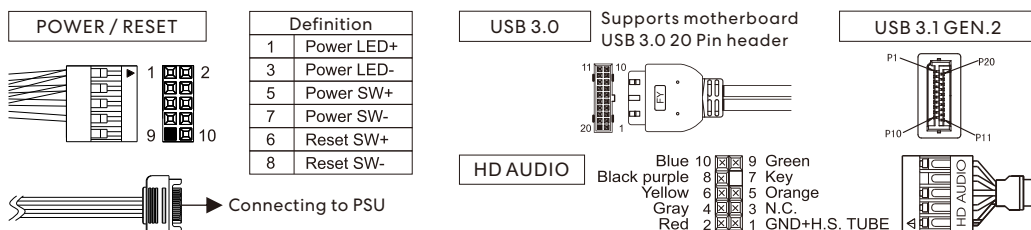

Motherboard Installation


主板安裝/Installation de la carte mère / Mainboard-Installation / Instalación de la placa base /
マザーボードの取り付け

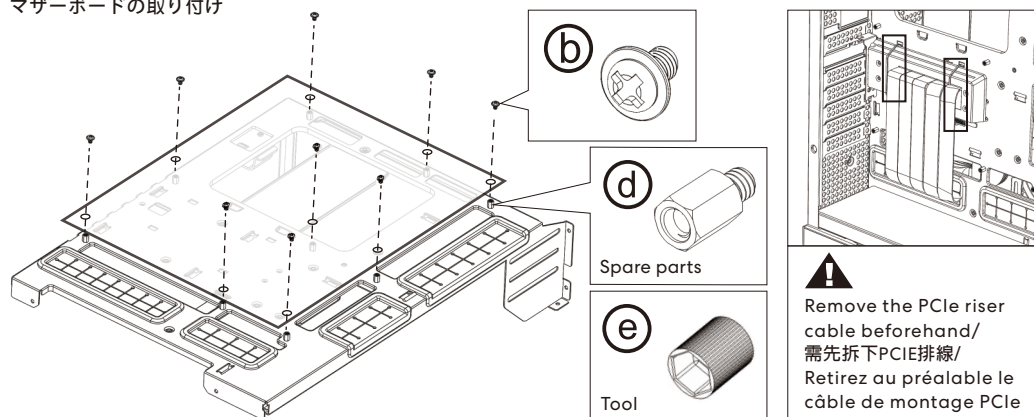


Supports standard ATX/M-ATX/ITX motherboards
and ATX back-connect version motherboards/

可支援ATX/M-ATX/ITX版本,
背插僅可支援ATX版本/

Prend en charge les cartes mères ATX/M-ATX/ITX
standard et les cartes mères ATX version back-connect

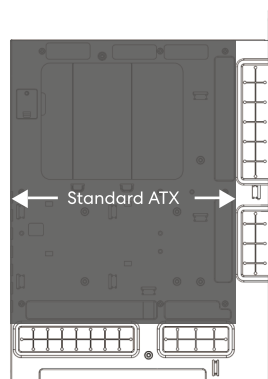


CPU height clearance/
CPU高度間隙/
Dégagement en hauteur du processeur

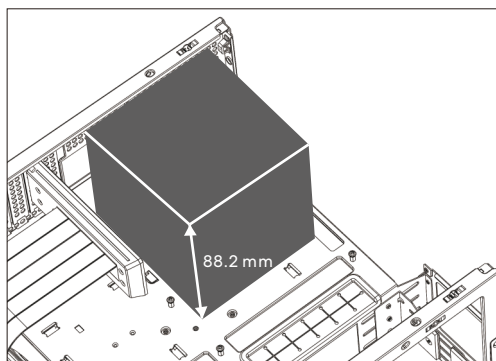


PCIe cable installation

PCIe排線安裝/Installation du câble PCIe / PCIe-Kabelinstallation / Instalación de cables PCIe /


PCIeケーブルの取り付け

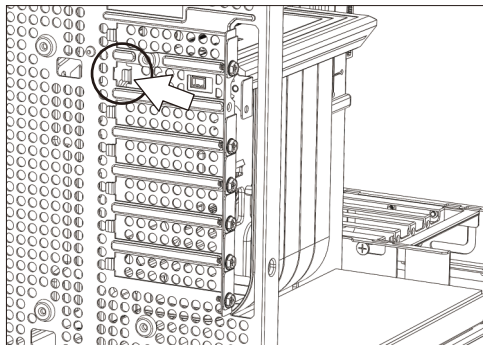

Insert in the slot/對準插槽及扣點/
Insérer dans la fente

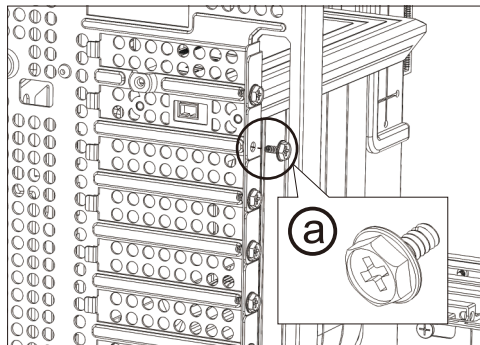

Screw the PCIe bracket/鎖上PCIe螺絲/
Vissez le support PCIe

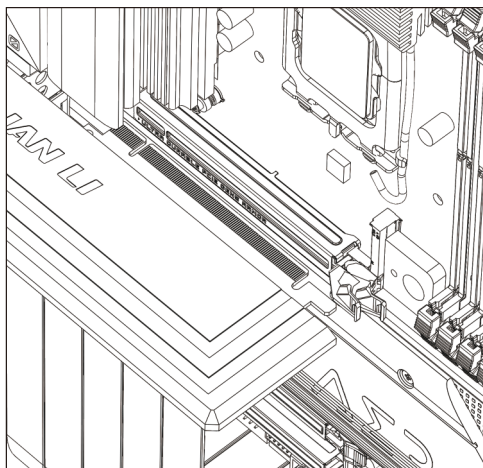


The golden finger of the cable must be tightly
clamped into the slot/
排線金手指務必卡緊插槽/


Le doigt doré du câble doit être fermement
serré dans la fente

Rear Fan Bracket Installation

後風扇架安裝 / Installation du support de ventilateur arrière / Installation der hinteren Lüfterhalterung /
Instalación del soporte del ventilador trasero / 背面ファンブラケットの取り付け

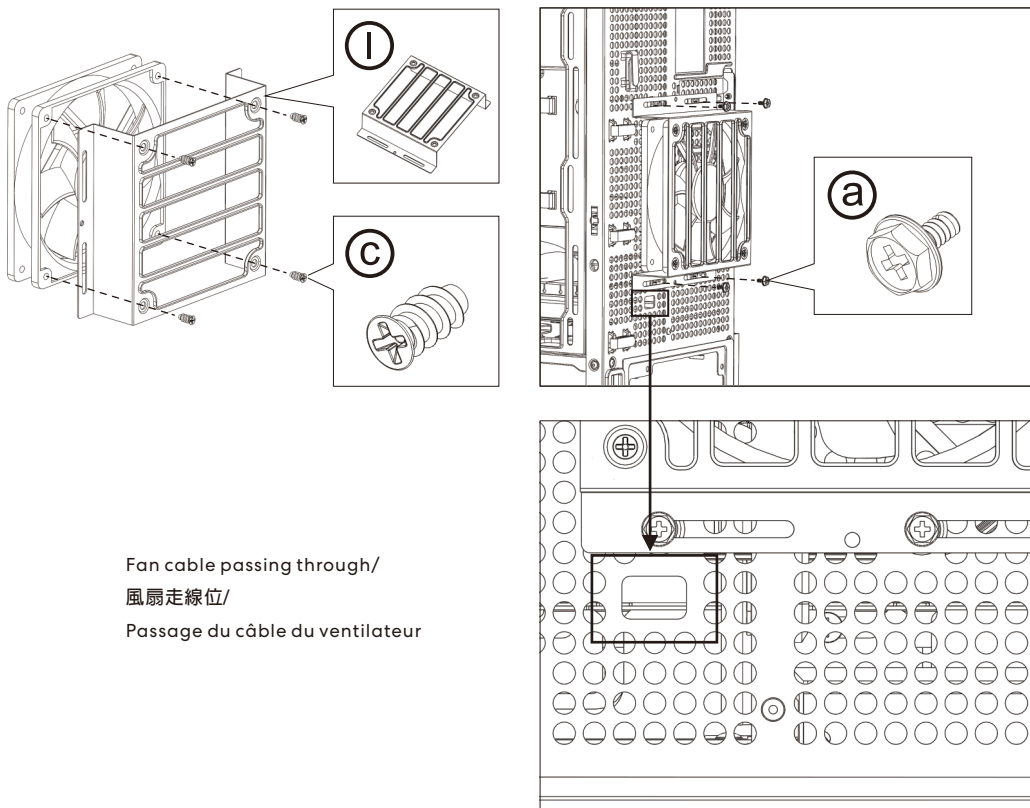

The fan can be shifted left and right/風扇可左右位移/ Le ventilateur peut être déplacé à gauche et à droite

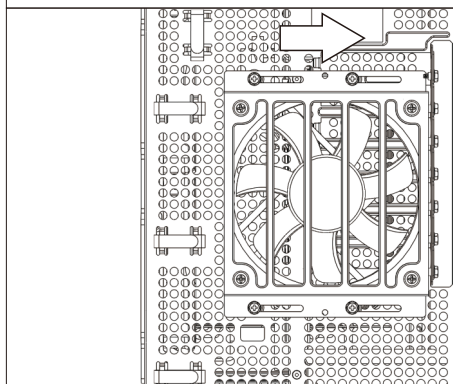


Shift towards the main chamber to
enhance MB cooling/

靠右幫助CPU散熱/

Déplacez-vous vers la chambre principale
pour améliorer le refroidissement du MB

2.5" SSD, 3.5" HDD Installation

2.5" SSD , 3.5" HDD 安裝 / Installation de 2.5" SSD , 3.5" HDD / 2.5" SSD , 3.5" HDD-Installation /
Instalación de 2.5" SSD , 3.5" HDD / 2.5" SSD , 3.5" HDD の取り付け

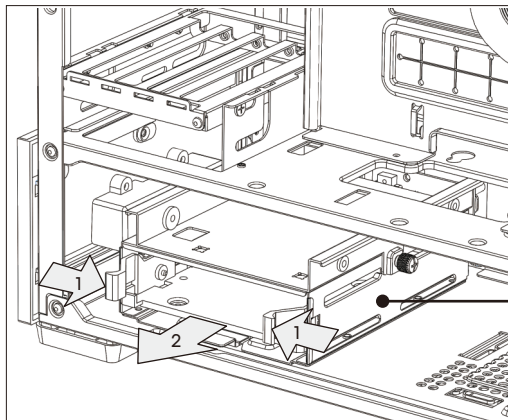

(Optional Step) Remove the entire HDD cage




1. Unscrew the 2 screw at the bottom of the chassis
2. Pull out the cage/

(非必要步驟) 完整拆除硬碟籠


1. 卸下機殼底部兩顆螺絲。2. 將其拉出/

(Étape facultative) Retirez toute la cage du disque dur


1. Dévissez les 2 vis en bas du châssis
2. Retirez la cage



2.5" SSD Installation/
2.5" SSD 安裝/
Installation d'un SSD 2,5"

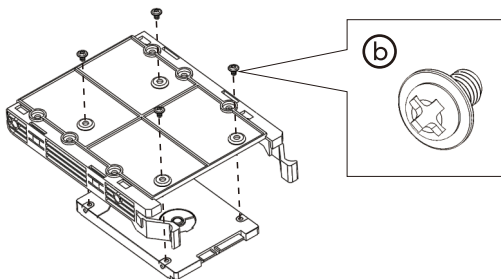


3.5" HDD Installation/
3.5" HDD 安裝/
Installation du disque dur 3,5"

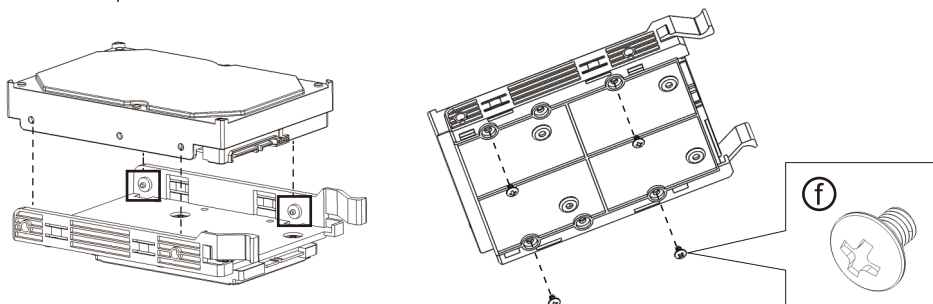

2.5" SSD, 3.5" HDD Installation

2.5" SSD, 3.5" HDD 安裝 / Installation de 2.5" SSD, 3.5" HDD / 2.5" SSD, 3.5" HDD-Installation /
Instalación de 2.5" SSD, 3.5" HDD / 2.5" SSD, 3.5" HDD の取り付け

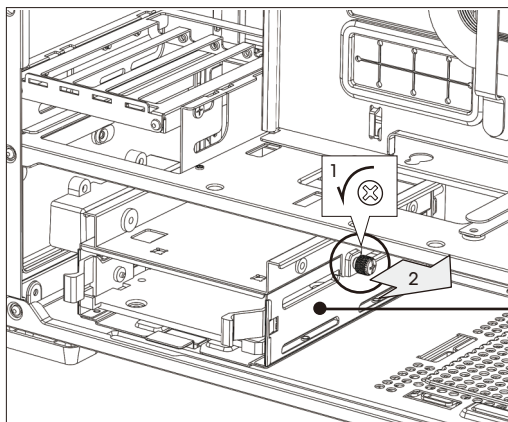

(Optional Step) Remove the entire HDD cage




1. Unscrew the 2 screw at the bottom of the chassis
2. Pull out the cage/

(非必要步驟) 完整拆除硬碟籠

1. 卸下機殼底部兩顆螺絲。2. 將其拉出/

(Étape facultative) Retirez toute la cage du disque dur



1. Dévissez les 2 vis en bas du châssis
2. Retirez la cage



2.5" SSD Installation/

2.5" SSD 安裝/

Installation d'un SSD 2,5"

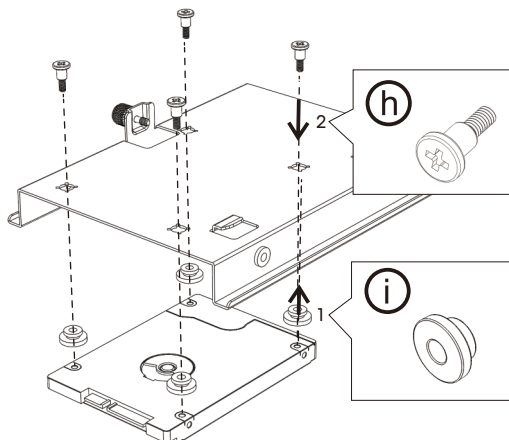

Insert the anti-vibration ring and then screw the SSD in place/


先將避震環裝入硬碟架，再鎖螺絲/

Insérez la bague anti-vibration puis vissezle SSD en place

3.5" HDD Installation/

3.5" HDD 安裝/

Installation du disque dur 3,5"

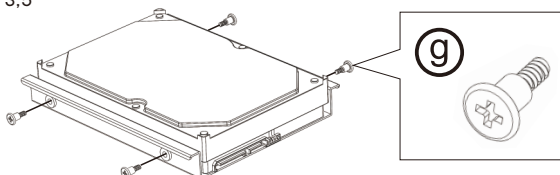

Above PSU Shroud - 2.5" SSD Installation






中間包艙安裝 2.5" SSD / Cabine de répartition

Installer un SSD 2,5" / Tundish-Kabine

Installieren Sie eine 2,5-Zoll-SSD /



Cabina Tundish Instalar SSD de 2,5" /

タンディッシュ キャビン 2.5" SSD の取り付け

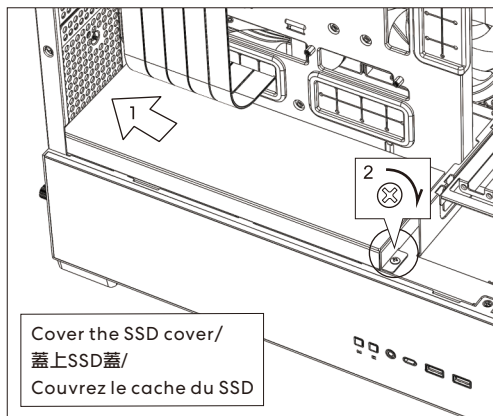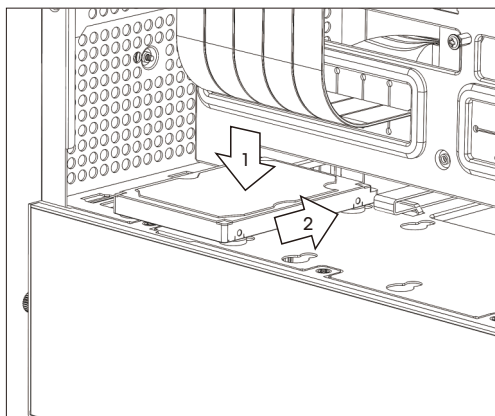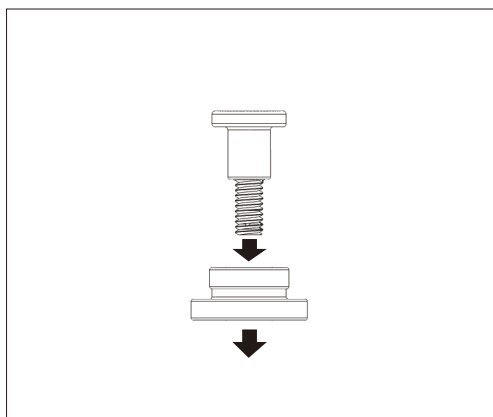
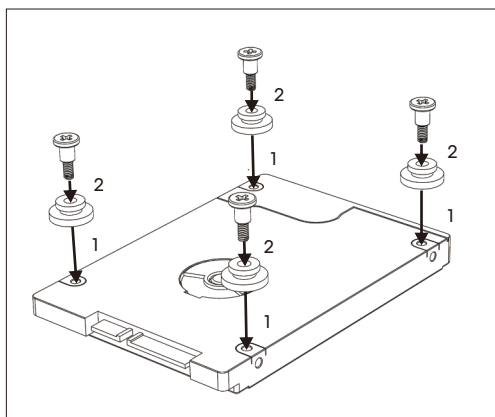
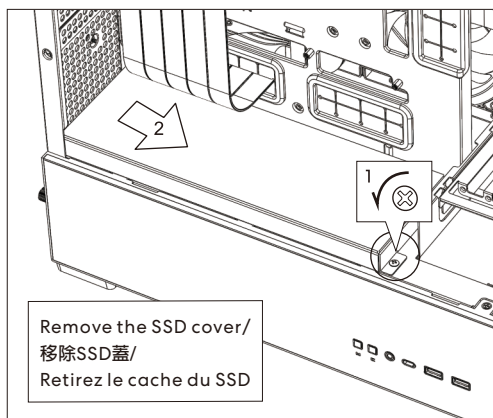


Graphics card installation



顯卡安裝 / Installation de la carte graphique / Grafikkarteninstallation / Instalación de tarjeta gráfica /
グラフィックカードの取り付け

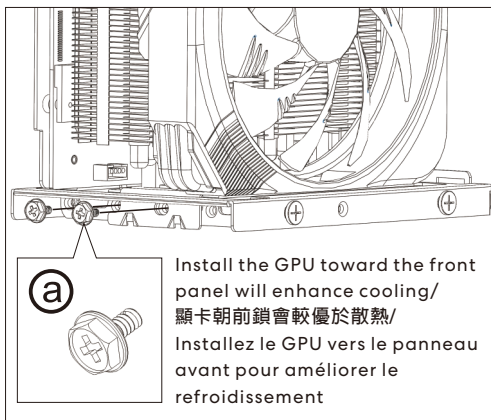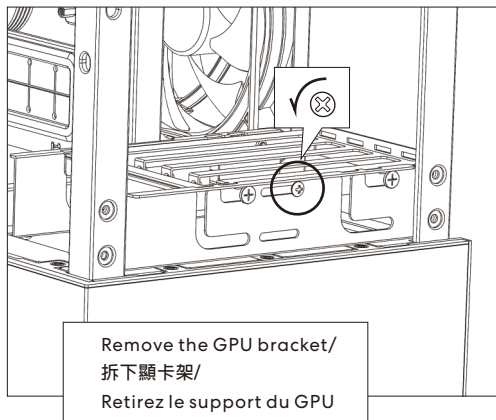

Install the GPU with the bracket to the chassis/顯卡整組放回機殼/
Installez le GPU avec le support sur le châssis

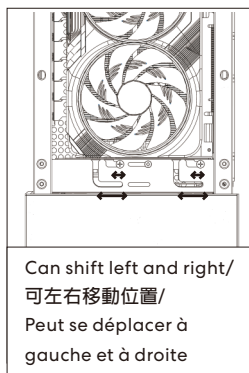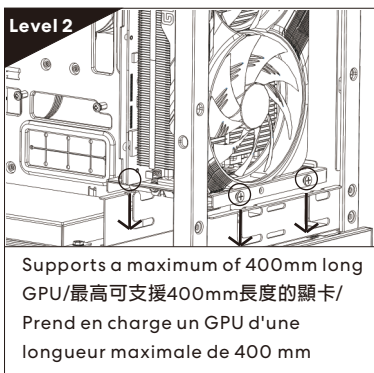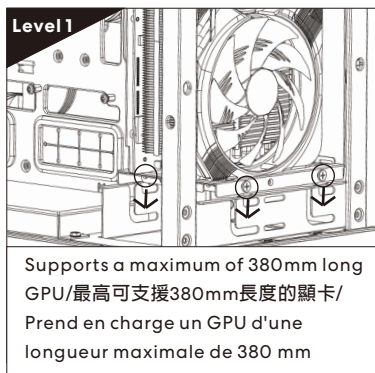




GPU clearance/GPU長度限制/Dégagement GPU

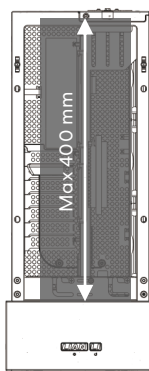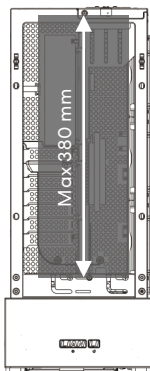





GPU brace bracket instalation

顯卡擋片安裝 / Installation du support de renfort GPU/Installation der GPU-Halterung/
Instalación del soporte de GPU/GPU ブレース ブラケットの取り付け

Supports GPU length 315~400mm/
顯卡擋片支援315~400 mm 的顯卡長度/
Prend en charge une longueur de GPU
de 315 à 400 mm

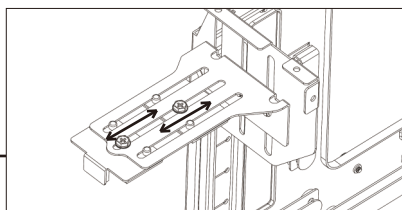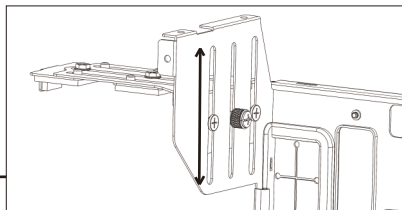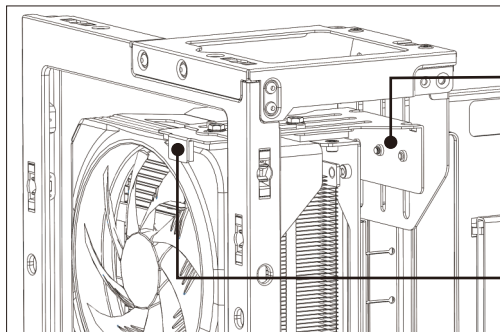



Supports GPU length 286~315 mm/顯卡擋片支援286~315 mm 的顯卡長度/
Prend en charge une longueur de GPU de 286 à 315 mm

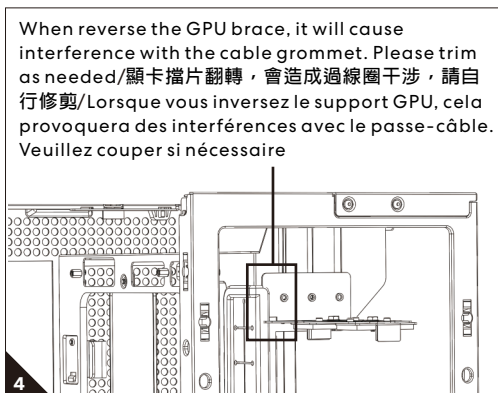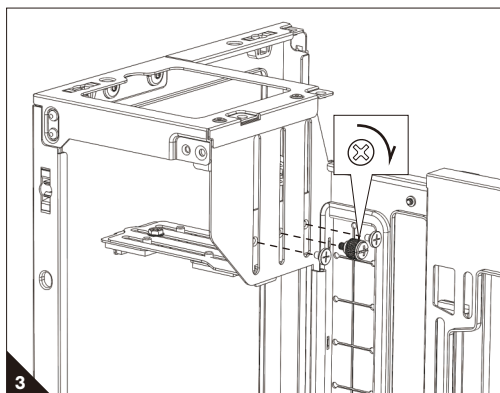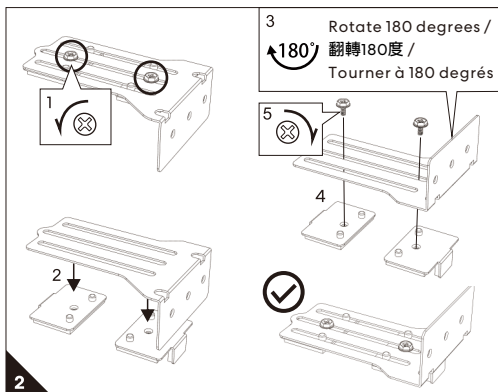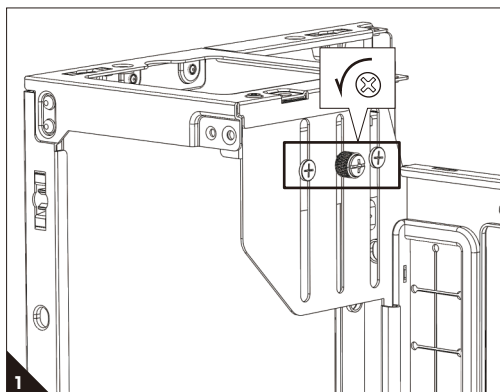

When reverse the GPU brace, it will cause interference with the cable grommet. Please trim as needed/顯卡擋片翻轉，會造成過線圈干涉，請自行修剪/Lorsque vous inversez le support GPU, cela provoquera des interférences avec le passe-câble. Veuillez couper si nécessaire

Graphics card HDMI or DP cable routing

顯卡HDMI或DP線材走線方式 / Acheminement des câbles HDMI ou DP de la carte graphique /
HDMI- oder DP-Kabelführung der Grafikkarte / Enrutamiento del cable HDMI o DP de la tarjeta gráfica /
グラフィックスカードHDMIまたはDPケーブルの配線

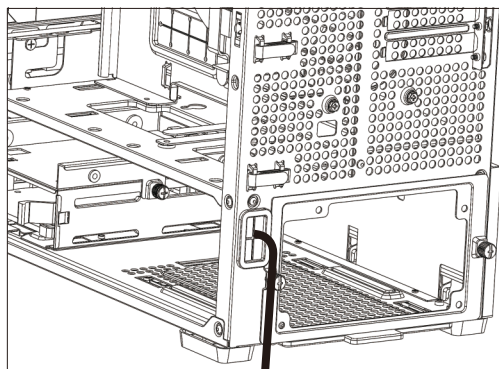
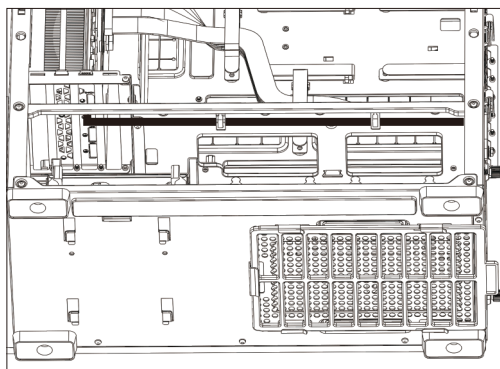


Cable Management

線材整理 / Gestion des câbles / Kabelmanagement / Mantenimiento de cable / ケーブル管理

Recommendation for standard MB cable routing/
一般主板走線建議/Recommandation pour le
routage des câbles MB standard

Recommendation for back-connect MB cable
routing/背插主板走線建議/Recommandation pour
le routage des câbles MB de connexion arrière

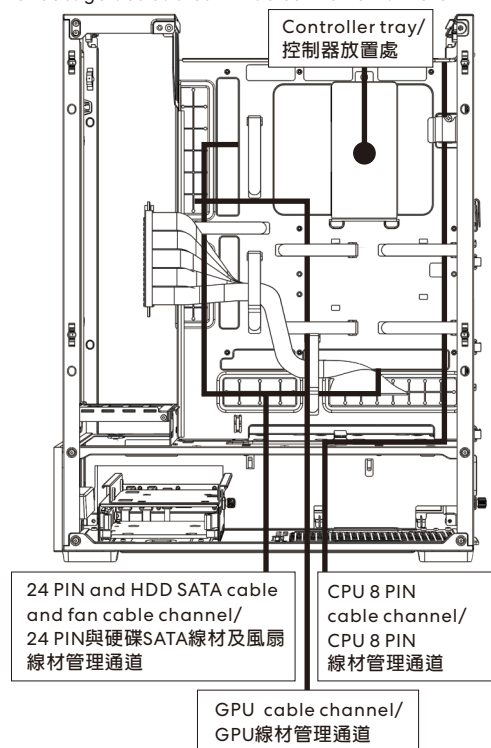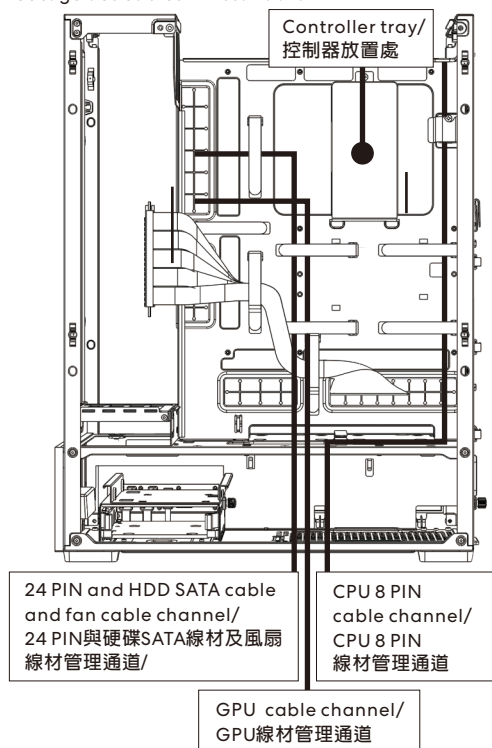

Radiator Bracket installation


水冷架安裝 / Installation du support de radiateur / Installation der Kühlerhalterung /
Instalación del soporte del radiador / ラジエーターブラケットの取り付け

120 mm FAN x 3




140 mm FAN x 2

360 mm RADIATOR (overall thickness ≤ 76 mm)


280 mm RADIATOR (overall thickness ≤ 76 mm)

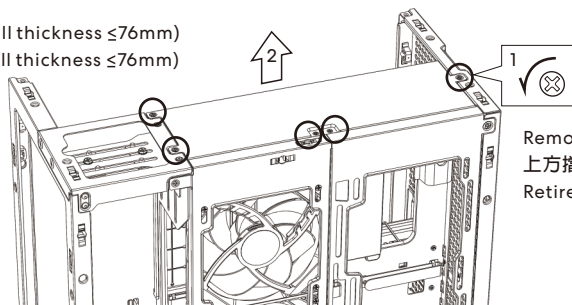

Remove the top cover/
上方擋片拆除/
Retirez le capot supérieur

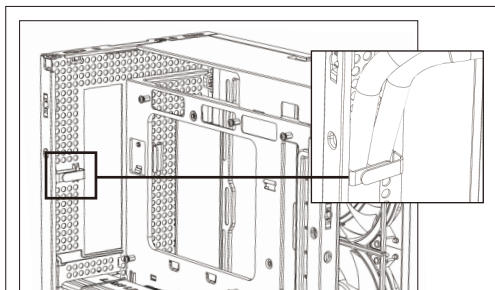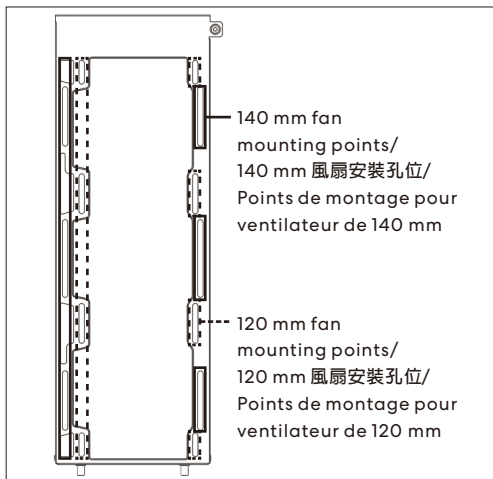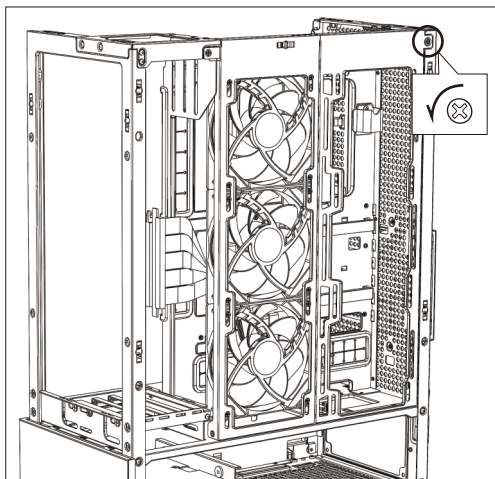


Straps for AIO tube routing/
水冷管束線位/
Sangles pour le routage des tubes AIO

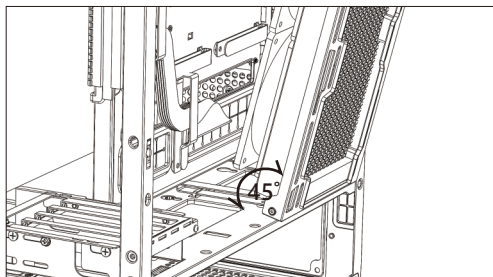


The bottom rubber feet enables the bracket to be slightly fixed at a 45-degree angle on the chassis for cable management / 底部橡膠螺絲可稍微45度固定在機殼上，幫助走線 / Les pieds inférieurs en caoutchouc permettent de fixer légèrement le support à un angle de 45 degrés sur le châssis pour la gestion des câbles

Side fan bracket installation

側風扇架安裝 / Installation du support de ventilateur latéral / Installation der seitlichen Lüfterhalterung /
Instalación del soporte del ventilador lateral / サイドファンブラケットの取り付け

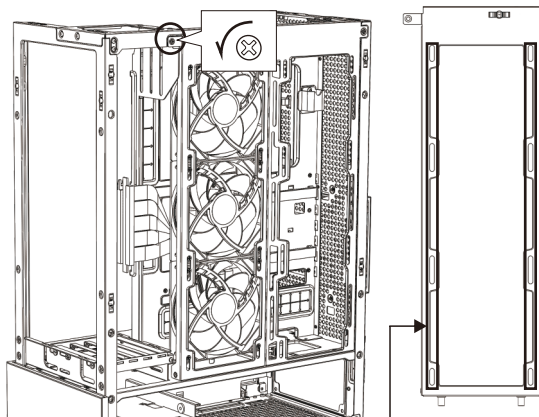


120 mm fan mounting points/
120 mm 風扇安裝孔位/
Points de montage pour ventilateur de 120 mm

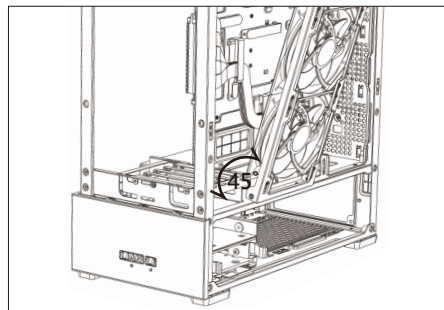


The bottom rubber feet enables the bracket to be slightly fixed at a 45-degree angle on the chassis for cable management/
底部橡膠螺絲可稍微45度固定在機殼上・幫助走線/
Les pieds inférieurs en caoutchouc permettent de fixer légèrement le support à un angle de 45 degrés sur le châssis pour la gestion des câbles

Snap the top cover and screw with original screws/
上蓋扣回並鎖上原裝螺絲/
Enclenchez le capot supérieur et vissez avec les vis d'origine

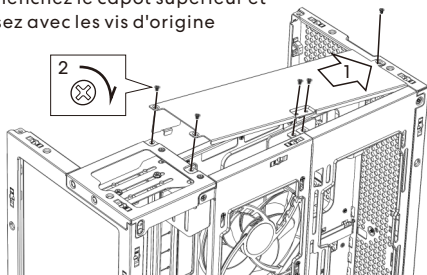

For fan cables routing/
風扇走線位/
Pour le routage des câbles de ventilateur

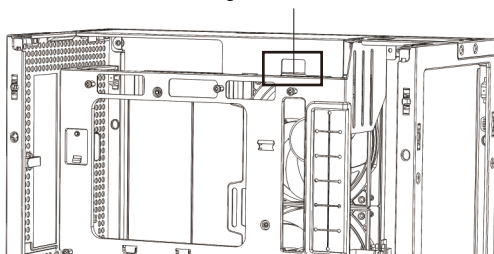

Velcro straps at the rear for cable management

背後束線帶整線示意 /

Sangles Velcro à l'arrière pour la gestion des câbles/
Klettbander auf der Rückseite zur Kabelführung/
Correas de velcro en la parte trasera para gestión de cables/
背面のベルクロストラップでケーブル管理が可能

